

## OFERTĂ SPECIALĂ LIFT MATERIALE (second hand) tip HD 37 G / 2 - 6;

Liftul HD 37 G / 2 - 6, este produs în Germania de firma Böecher, unul din liderii construcției de utilaje de ridicat pentru construcții din Comunitatea Europeană, și respectă standardele de calitate și siguranță în exploatare din Comunitate, standarde acceptate și în România.

Este destinat transportului rapid **60 m/min** - la înălțimi de cel mult **36,6 m** (cu dotare standard) a materialelor de construcție sau elementelor de schelă, sarcini de până la **250 kg**.



### Constructiv prezintă următoarele elemente:

- catarg extensibil cu lungime desfășurată de **36,6 m**, și lățime de **540 mm** are posibilitatea de rotire de **180 grd în jurul axei verticale** (stânga/dreapta), și **între 70 grd și 90 grd în jurul axei orizontale**; (catargul se poate prelungi până la **100 m**, cu elemente suplimentare);
- șasiu pe două roți care frânează, cu echilibrare în patru puncte în timpul funcționării se poate înmatricula și transporta ca remorcă pentru un vehicul, **la 80 km/h**;
- nacelă autoridicătoare pe catarg;
- motor principal **Honda GX 340** pe benzină în patru timpi, putere **8kW**;
- motor tambur ridicare, hidraulic;
- cablu sârmă zincată **D = 6 x 19 mm cu inserție de oțel, L = 90 m**;
- Dimensiuni de gabarit, **lungime x lățime: 9,55 m x 1,63 m**;
- Greutate proprie **1850 kg**;

### *Produsul este disponibil în stoc și se poate livra imediat:*

Este însoțit de:

- documentația tehnică a producătorului tradusă în limba română;
- avizul ISCIR pentru import și CARTE TEHNICĂ;
- certificat de calitate și garanție al producătorului pentru produsul specificat, carte de identitate, în vederea înmatriculării în România ca vehicul tractat.

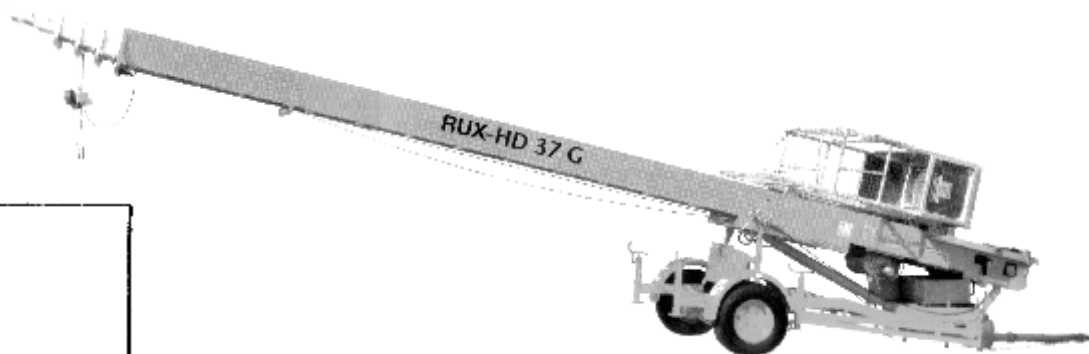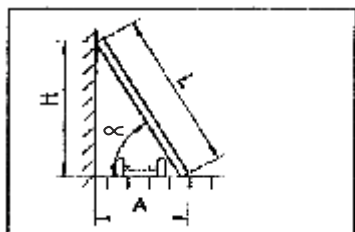

Tabel cu înălțimi și sarcini utile, funcție de distanța de obiectiv și înclinare:

Înclinare $\alpha$	kg	L = 7 m		L = 10 m		L = 19 m		L = 25 m		L = 31 m		L = 37 m	
	G	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H
90°	250	0	7,0	0	10,0	0	19	0	25,0	0	31	0	37,0
80°	250	1,2	6,9	1,7	9,8	3,3	18,7	4,3	24,6	5,4	30,5	6,4	36,4
75°	200	1,8	6,8	2,6	9,7	4,9	18,4	6,5	24,1	8,0	29,9	9,6	35,7
70°	200	2,4	6,6	3,4	9,4	6,5	17,9	8,6	23,5	10,6	29,1	12,7	34,8

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați.